


## Спецификация

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель            | EVC-WIFI-S2                                                                                         |
| Матрица           | Sony 1/2.9" 2Мп CMOS                                                                                |
| Мин. освещенность | 0.4Лк/F2.1 цвет., 0Лк/F2.1 ч/б                                                                      |
| Объектив          | 4мм / диог. 91.7°                                                                                   |
| ИК                | 10м (850nm)                                                                                         |
| Формат сжатия     | H.264 Main Profile@Iv4.0 / JPEG                                                                     |
| Разрешение        | Осн. поток:1080P(1920X1080)@15к/с<br>2-й поток:360P(640X360)@15к/с<br>3-й поток:180P(320X180)@10к/с |
| Поток видео       | 128-4096 Кб/с                                                                                       |
| Аудио             | -                                                                                                   |
| Сеть              | RJ45, 10М / 100М                                                                                    |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P                                                   |
| WiFi              | 802.11b/g/n, 2.4ГГц                                                                                 |
| Облачный сервис   | Eye4                                                                                                |
| Шифрование        | 64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                 |
| Карта памяти      | Micro SD/TF до 128Гб                                                                                |
| Тревога           | Детектор движения                                                                                   |
| Степень защиты    | IP66                                                                                                |
| Питание           | 12В, 0.7А, (с ИК)                                                                                   |
| Рабочие условия   | -40°C --- +60°C, влажн. 90%                                                                         |
| Материал          | Металл                                                                                              |
| Размеры           | 204 x 99 x 122 мм                                                                                   |

### Внимание:

1. Поддерживает до 4-х подключений одновременно.
2. Сброс до заводских настроек занимает 15 секунд.
3. Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

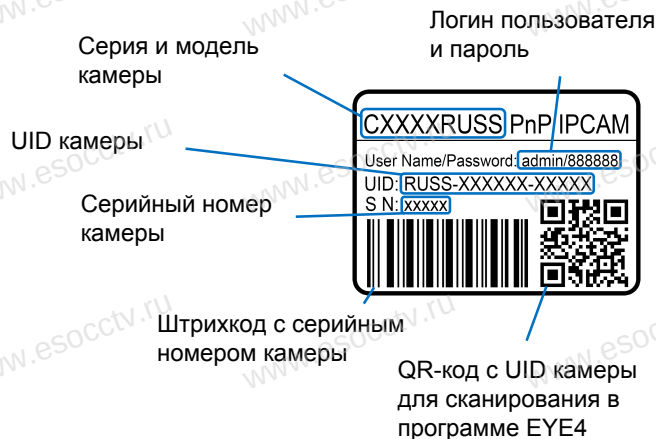

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ EYE4



1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
2. Установите в телефон приложение EYE4, выполнив поиск по слову «EYE4» в AppStore или Google Play, либо запустив на телефоне приложение для сканирования QR-кодов и считайте QR-код.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте новую учётную запись пользователя, следуя инструкциям приложения.
4. В качестве логина используется свободная комбинация букв, цифр и знаков подчёркивания от 6 до 50 символов, а в качестве пароля используется свободная комбинация букв и цифр от 8 до 31 символа, буквы пароля чувствительны к регистру.



## EVC-WIFI-S2



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.