


РoЕ - коммутатор на 8+2 порта

РOЕ-82Е-1

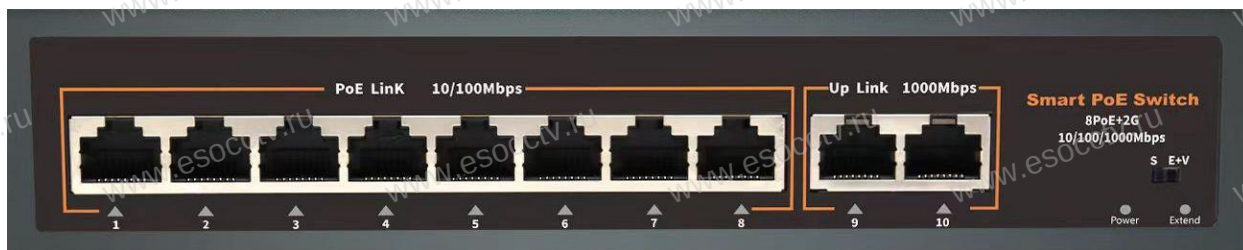

Обзор:

8*10/100 Мбит/с портов РOЕ; 2*100/1000 Мбит/с портов UP Link;

Расстояние 250 м; режим удлинения линии до 250м предназначен для подключения одного конечного устройства на один порт.

Поддержка IEEE802.3AF/AT

Общая мощность: 120 Вт (52 В 2.3 А)

Все порты поддерживают автоматическое переключение MDI/MDIX и самосогласование

Поддержка 8 портов 10/100 Мбит/с с адаптивной высокоскоростной пересылкой пакетов без потери данных.

Поддержка управления потоком IEEE802.3x для полнодуплексного режима и метод обратного давления для полудуплексного режима.

Каждый порт РoЕ поддерживает максимальную мощность 30Вт.

Применение:

Беспроводная точка доступа; IP-камера; IP-телефония; локальная сеть

Характеристики:

Устройство	8+2 портовый РoЕ коммутатор (встроенный)
Модель	РOЕ-82Е-1
РoЕ порты	с 1 по 8 порт поддерживают IEEE802.3af/at
РoЕ выход	15.4Вт / 30Вт IEEE802.3af/at
РoЕ общая мощность	≤120Вт (52В, 2.3А)
РoЕ тип	End-span (1/2+, 3/6-)
Дистанция РoЕ питания	LAN-порт ≤ 250м; WAN-порт ≤ 100м
Стандарт сети	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Сетевая среда	10/100BASE-TX: 5 класс и выше не экранированная витая пара
Дистанция передачи данных	≤250м
Общая пропускная способность	10Гбит/с
Режим передачи	Коммутация с промежуточным хранением
Скорость пересылки	10BASE-T: 14880пак/с 10BASE-TX: 14800 пак/с
MAC адреса	Таблица на 2К MAC адресов
Функционал портов	Механизм приоритета мощности, скорости и передачи; автоматическое запоминание MAC; использование IEEE802.3X для полного дуплекса и метода обратного давления для полудуплексного режима.
Индикация	LINK/ACT. 100Мбит/с; статус РOЕ; питание; длинная линия
Рабочие условия	-10° -- +55° C
Входное питание	AC100-240В 50/60Гц
Вес	1.2кг
Размеры (мм)	270 * 180 * 44

Примечание. Режим «удлинения линии» управляется переключателем «S ~ E+V».

«S» - стандарт (до 100м, скорость 100М)

«E+V» удлинение линии (до 250м, скорость 10М)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет
12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства составляет 3 года.

**Организация, уполномоченная
на принятие претензий
на территории РФ:**

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91

www: esocctv.ru e-mail: info@esocctv.ru

Изготовитель:

Cantonk (guangzhou) Corporation Limited
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District,
Guangzhou, Guangdong, China

Импортер:

ООО «Инвестконцепция»

107553, город Москва,

Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае