

## Спецификация регистратора

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор            | MC6650                                                                                                                                                                                                     |
| Опер. система        | Linux                                                                                                                                                                                                      |
| Сжатие видео         | H.264/H.264+/H.265/H.265+                                                                                                                                                                                  |
| Видео вход/выход     | 16*BNC / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(1920x1080)                                                                                                                                                               |
| Входной видео сигнал | CVBS / AHD / CVI / TVI2.0 / TVI3.0 / IP                                                                                                                                                                    |
| Аналоговый режим     | 16*5Мп_Lite(1280x1952)@6к/с, 16*4Мп_Lite(1280x1440)@8к/с, 16*1080N(960x1080)@15к/с, 16*720P(1280x720)@15к/с, 16*960N(960x480)@25к/с (воспроизведение 16 каналов)                                           |
| Гибридный режим      | 14*(макс. 5Мп_Lite) аналог.+2*IP(макс. 8Мп), 12* аналог.+4*IP(макс. 8Мп),<br>4* аналог.+12*IP(макс. 8Мп), 2* аналог.+14*IP(макс. 8Мп), (воспроизведение 1 канал 8Мп/5Мп, 2 канала 4Мп/3Мп, 4 канала 1080P) |
| Сетевой режим        | 9*8Мп@25к/с, 12*5Мп@25к/с, 16*(4Мп, 3Мп, 1080P, 960P, 720P, D1)@25к/с (воспр. 1 канал 8Мп/5Мп, 2 канала 4Мп/3Мп, 4 канала 1080P)<br><b>(Общий поток не более 80Мб/с)</b>                                   |
| Аудио сжатие         | G.711u, G.711a                                                                                                                                                                                             |
| Аудио вход/выход     | 1*RCA / 1*RCA, поддержка AOC для TVI                                                                                                                                                                       |
| Тревога вход/выход   | - / -                                                                                                                                                                                                      |
| Детекция движения    | 16 каналов                                                                                                                                                                                                 |
| Маска приватности    | 3 зоны на каждую камеру                                                                                                                                                                                    |
| PTZ                  | По коаксиалу                                                                                                                                                                                               |
| UTC управление       | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Протокол ONVIF       | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Облачный сервис      | PXCCTV, IPeye (iOS, Android)                                                                                                                                                                               |
| USB интерфейс        | 2*USB 2.0                                                                                                                                                                                                  |
| Жесткие диски        | 1*SATA 2.5"/3.5" до 8TB                                                                                                                                                                                    |
| Сеть                 | 1*RJ45, 10M / 100M                                                                                                                                                                                         |
| Сетевые протоколы    | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP                                                                                                                                     |
| Рабочие условия      | -10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата                                                                                                                                                              |
| Питание              | DC 12В, 7Вт (без жестких дисков)                                                                                                                                                                           |
| Размеры              | 260 x 230 x 43 мм                                                                                                                                                                                          |
| Вес                  | 0.86 кг (без жестких дисков)                                                                                                                                                                               |

### Внимание:

По умолчанию регистратор имеет IP-адрес **192.168.1.88**  
Имя пользователя и пароль - **admin** и **12345**.

Для изменения сетевых настроек рекомендуем использовать программу **SearchTool**, которую можно скачать с сайта **esocctv.ru**.

## Комплектация

|                 |   |
|-----------------|---|
| Регистратор     | 1 |
| Адаптер питания | 1 |
| Мышь            | 1 |
| Руководство     | 1 |

### Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,  
тел.: +7 (495) 775-42-91

www: esocctv.ru e-mail: info@esocctv.ru

### Изготовитель:

Cantonk (guangzhou) Corporation Limited  
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

### Импортер:

ООО «Инвестконцепция»

107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет. Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.

### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.

Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу support@esocctv.ru



### Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).

# PROXISCCTV®

SECURITY VIDEO SYSTEMS

## Гибридный 16-ти каналный видеорегиистратор



## PX-XVR-C16-2N1(PX)

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.

◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

Внешний вид

1.Передняя панель. Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.



| № | Наименование             | Функция                                          |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор жесткого диска | Горит при работе жесткого диска                  |
| 2 | Индикатор сети           | Горит при сетевом соединении                     |
| 3 | Индикатор питания        | Горит при включенном питании                     |
| 4 | Порт USB                 | Для подключения мыши или внешнего жесткого диска |

2. Задняя панель.



| № | Назначение                 |
|---|----------------------------|
| 1 | Аудио выход                |
| 2 | Аудио вход                 |
| 3 | VGA выход                  |
| 4 | HDMI выход                 |
| 5 | Интернет                   |
| 6 | Устройство USB2.0 или мышь |
| 7 | Питание 12В                |
| 8 | Входы видео                |

Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

1. Открутите 4 винта снизу корпуса.

2. Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.



3. Переверните устройство и привинтите жесткий диск.

4. Присоедините кабели к жесткому диску.


5. Верните крышку на место и закрепите ее винтами.



Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345. Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.

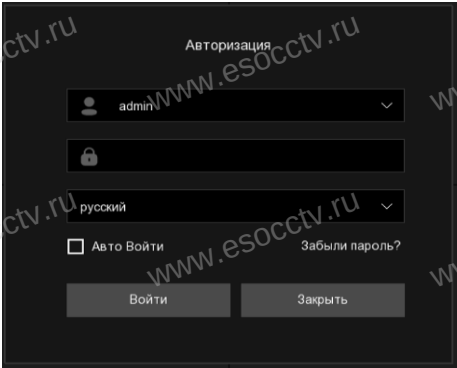


Вход через web интерфейс

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.



Подключение с мобильного устройства

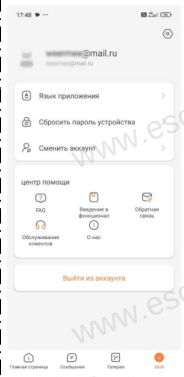

1. Установка программы мобильного мониторинга В GoogleMarket или RuStore (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «PROXISCCTV»; скачайте и установите его.

2. Добавление устройства Запустите приложение, создайте или войдите в аккаунт, нажмите добавить устройство -> добавление по серийному номеру. Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа сверху).

