

Активный балун для 1 канала видео до 5Мп

HM-H120T/R



Основные характеристики:

- * Поддержка передачи по UTP видео сигнала HD-AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS;
- * 760P / 960P до 800 метров, 1080P / 3MP / 4MP / 5MP до 500 метров;
- * Уровень защиты от перекрестных наводок и помехозащищенность 60 дБ;
- * Несущая частота может регулироваться в зависимости от конкретных обстоятельств;
- * Встроенная защита от перенапряжения и молнии;
- * Адаптер питания DC12В / 0.5-1А, простота в использовании;
- * Мини-размер, экономия на доставке;
- * 12 месяцев гарантии.

Описание:

Поддержка сигнала	«4 в 1» AHD / TVI / CVI / CVBS
Дистанция передачи сигнала	760P/960P: 800 метров, 1080P/3MP/4MP/5MP: 500 метров;
Коннекторы	BNC-мама и терминал
Адаптер питания	DC12В/0.5-1А
Корпус	Алюминиевый сплав
Помехоустойчивость	60дБ
Сопротивление	BNC: 75 Ом, Терминал: 100 Ом
Рабочая температура	-10°C - +70°C
Температура хранения	-30°C - +70°C
Влажность	0-95%
Category type	Cat5e / 6 (рекомендуется)
Гарантия	12 месяцев

Иллюстрация:

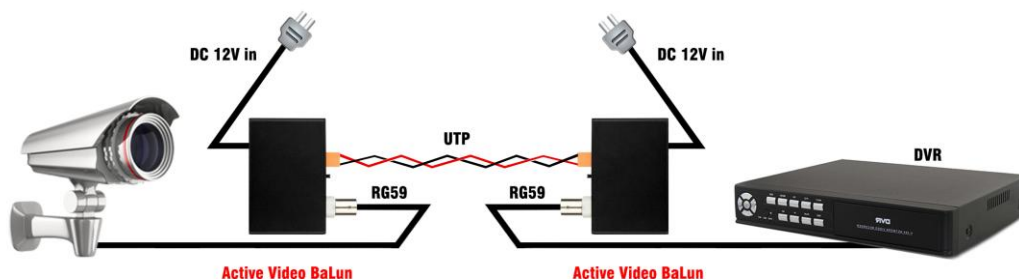


Таблица настроек устройства.

T(Transmitter – передатчик)



R(Receiver – приемник)



	AHD		CVI		TVI	
	T	R	T	R	T	R
100M						
200M						
300M						
400M						
500M						
600M						