


## Спецификация

Модель	EVC-WIFI-S2X4
Процессор	HiSilicon
Матрица	1/2.7" 1080p
Мин. освещенность	0.8Лк/F1.4 цвет., 0.3Лк/F1.4 ч/б
Объектив	2.8-12мм (4x-кратный оптический зум)
Углы обзора	Гориз. 92.1°-33.5°, верт. 50.7°-19.2°, диаг. 107,5°-38,5°
ИК	30м, 850нм
Формат сжатия	H.264 Main Profile/MJPEG/JPEG
Разрешение	1080p@15к/с (втор. 360p@15к/с, третий 180p@15к/с)
Поток видео	128-4096 Кб/с
Протокол Onvif	Onvif 2.4
Аудио	Микрофон 40дБ, динамика нет
Аудио сжатие	ADPCM / 32Кб/с
Аудио формат	8КГц / 16 бит
Сеть	RJ45, 10М / 100М
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, ONVIF
WiFi	802.11b/g/n, 2.4ГГц, шифрование 64/128-bit WEP/WPA-PSK /WPA2-PSK
Хранение	Micro SD до 128Гб, класс 10
PTZ	Горизонт. 340°, наклон 75°, 16 пресетов для ПК, 5 пресетов для смартфона
Тревога	Детектор движения
Защита	IP66
Питание	12В, 7Вт (с ИК), 10.3Вт (при повороте)
Рабочие условия	-40°С --- +60°С, влажн. 90%

### Внимание:

1. Поддерживает до 4-х подключений одновременно.
2. Сброс до заводских настроек занимает 15 секунд.
3. Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

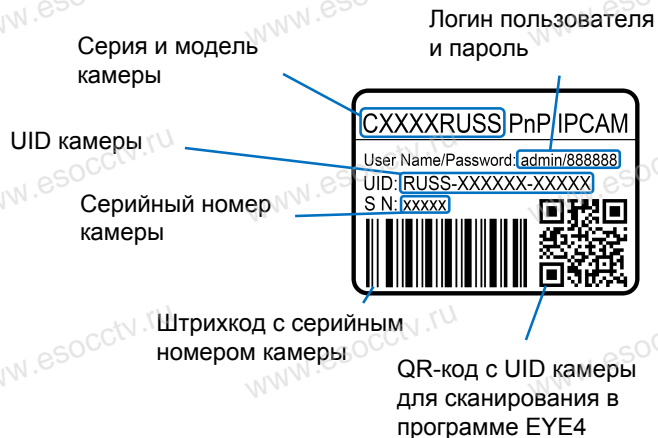

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ EYE4



1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
2. Установите в телефон приложение EYE4, выполнив поиск по слову «EYE4» в AppStore или Google Play, либо запустив на телефоне приложение для сканирования QR-кодов и считайте QR-код.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте новую учётную запись пользователя, следуя инструкциям приложения.
4. В качестве логина используется свободная комбинация букв, цифр и знаков подчёркивания от 6 до 50 символов, а в качестве пароля используется свободная комбинация букв и цифр от 8 до 31 символа, буквы пароля чувствительных к регистру.



## EVC-WIFI-S2X4



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.